EFFET GRAPHIK JUNIOR
Notice de montage

UNE DEMARCHE ECO RESPONSABLE DONT NOUS SOMMES TOUS LES ACTEURS !

UN BOIS

Le Douglas, essence de bois classe 3, est naturellement résistant aux conditions d'utilisation extérieures. Il est exempt de tout traitement chimique. Les nœuds et fissures n'altèrent pas la solidité du bois. Ils offrent un caractère unique à chaque module !

Son épaisseur de 4 cm conforte sa solidité et sa durabilité.
Pour préserver son aspect bois d'origine**, il est recommandé de protéger le bois** par l'application d'un produit naturel de protection (huile lin,…).
Nous recommandons les produits NATURA (www.carre-fantastik.fr).





PRIORITE AU LOCAL

Nous avons sélectionné nos fournisseurs selon plusieurs critères :
- Leur localisation proche de chez nous : Hauts de France, Belgique
- Leur démarche éco-responsable avec une prise en compte de l'humain et de l'environnement
- La qualité de leurs prestations

Notre démarche éco-responsable a été récompensée par 2 labels

UNE MARQUE

La marque LE CARRE FANTASTIK est le gage d'un bois français et d'une fabrication française.
ASTUCE AU MONTAGE : Le sens de montage est déterminé par le module portant la marque.

Un problème ? Une question ?
lecarrefantastik@gmail.com / 03 74 95 15 05

DEMARCHE O DECHET

RIEN NE SE PERD !

La frisure de bois, présente dans les colis, le carton (qui ne contient pas d'encres chimiques) et même l'adhésif (100 % origine végétale) peuvent être utilisés en paillage pour limiter les arrosages ou compostés.

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

EFFET GRAPHIK JUNIOR est composé de :
6 modules, long. 86 cm, haut. 14,cm, ép. 4 cm
6 modules, long. 45 cm, haut. 14 cm, ép. 4 cm
9 tiges filetées : long. 45 cm (3), 2, long. 30 cm (3) et long. 15 cm (3).
Géotextile

Munissez-vous d'une clef à pipe de 13

Retrouvez les étapes du montage sur la Fantastik chaine Youtube

https://youtu.be/R96bTpu9Jh0

1

Assemblez les modules comme un jeu de construction, si possible sur un sol dur et plat.
Posez au sol les modules possédant un écrou-griffe et le logo SOL.



Posez les modules de la base, la face avec le logo vers l'intérieur du bac

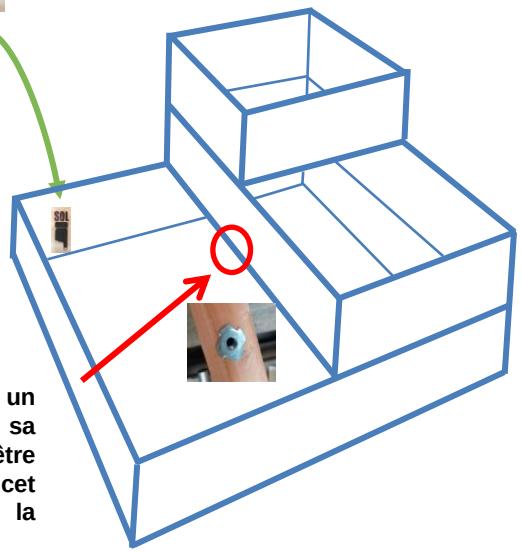

Ce module possède un seul écrou-griffe à sa base. Il ne peut être positionné qu'à cet endroit de la configuration !

2

Insérez les tiges filetées par le haut munies de leur rondelle

Resserrez bien les modules les uns avec les autres avant de boulonner. Avec la clef à pipe de 13 .
NE SERREZ PAS TROP FORT AU RISQUE D'ENDOMMAGER LE BOIS

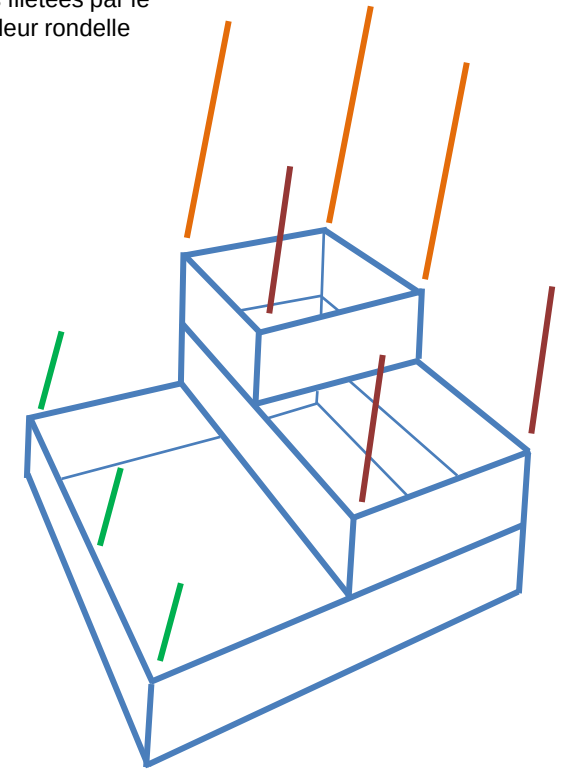

C'est fait… Bravo !

Si votre bac est posé sur sol dur, posez le géotextile au fond en le faisant remonter sur les côtés.
S'il est posé sur la terre, le géotextile est facultatif et peut être agrafé sur les parois verticales.